

**ab 40°C**  
VERBRÜHSCHUTZ

**3 individuelle**  
QUICKACCESS

**LED-Feedback**  
TEMPERATUR  
& DURCHFLUSS



**45s**  
BEDIENSPERRE

## TWINLEVEL<sup>o</sup> TLI Vision Wheel

DIE KOMFORTABLE BEDIENUNG MIT DISPLAY

Das TLI Vision Wheel ist ein komfortables User Interface für TLC Double und Triple Mischventile. Die Menüführung läuft über ein hochwertiges Display mit Icon-basierten Dialogen. Sie sind leicht und sprachunabhängig verständlich – ideal für Heimanwendungen und Hotels. Zusätzliche Funktionen wie die

Automatische Abschaltung, Temperaturbegrenzung, der Diagnosemodus und Hygienespülungen können in einem geschützten Bereich abgerufen werden. Neben der aktuellen Temperatur zeigt der integrierte Greendicator<sup>®</sup> auch das verbrauchte Wasservolumen an – ein echter Anreiz Wasser zu sparen.

### BEWÄHRTES TLI WHEEL

Alle Features des TLI Wheel integriert, vom QuickAccess bis zum Verbrühschutz

### HOCHWERTIGES DISPLAY

OLED-Display mit leicht verständlicher, Icon-basierter Menüführung


### GREENDICATOR<sup>®</sup>

Anzeige des aktuell verbrauchten Wasservolumens

**Oblamatik AG**  
Gäuggelistrasse 7  
CH-7000 Chur

T +41 81 286 70 00  
sales@oblamatik.ch  
oblamatik.ch



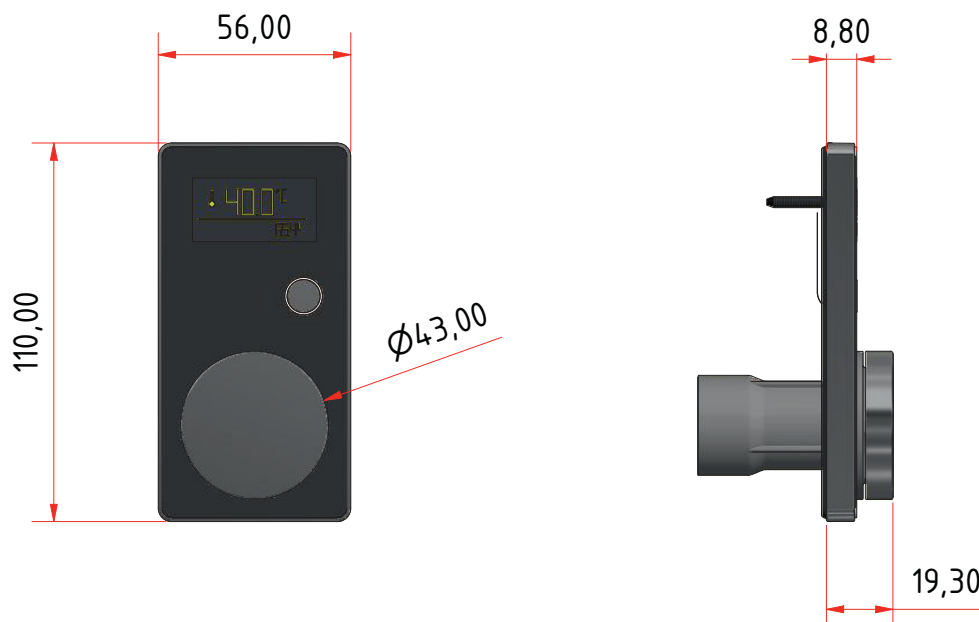

# Spezifikation

## FUNKTIONEN

### QUICKACCESS

Drei frei programmierbare Einstellungen für Temperatur und Durchfluss

### UMSCHALTEN

Wählen zwischen zwei oder drei Wasserausgängen

### BEDIENSPERRE

Deaktivieren für 45 Sekunden

### AUTOM. ABSCHALTUNG

Deaktivieren nach  
10/45 Minuten Inaktivität

### VERBRÜHSCHUTZ

Langsamere Temperaturerhöhung  
ab 40°C

### THERMISCHE DESINFEKTION

Warm-up und Durchspülen der Armatur mit 70°C heissem Wasser für 3 Minuten

### DIAGNOSEMODUS

Funktionstest der TLC Ventile und Fehleranzeige

### WERKEINSTELLUNGEN

Zurücksetzen auf Werkeinstellungen

### SCHUTZART

IP 67

## KOMPATIBILITÄT

- > TLC Double
- > TLC Triple

### DISPLAY

monochrome OLED gelb

### GLAS

Gorillaglas