


FÜR JEDE  
**Einbausituation**

**Zeitersparnis**  
DURCH EINFACHE  
MONTAGE

**unabhängig**  
VON MATERIAL UND DICKE

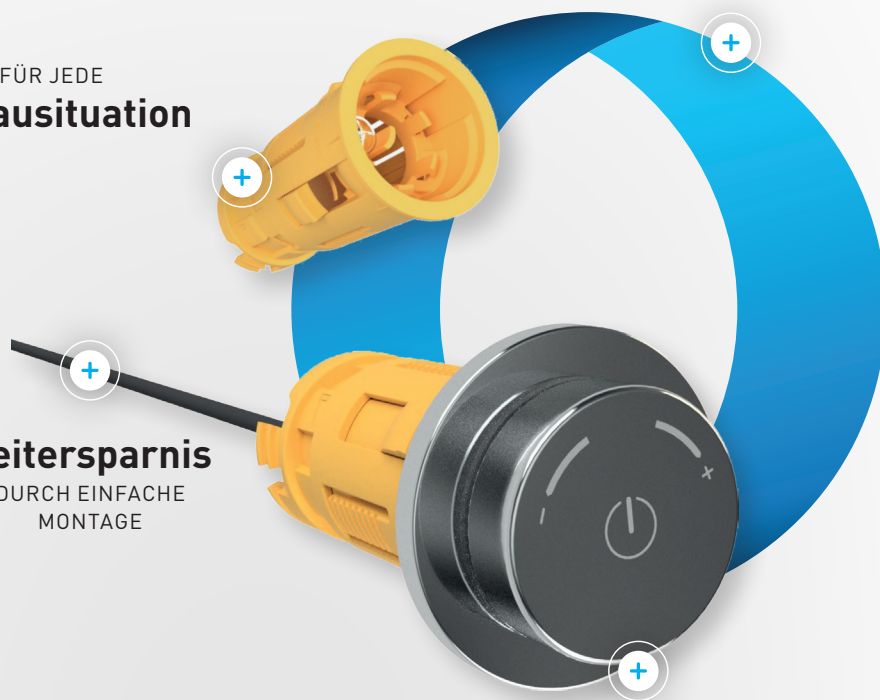

## TWINLEVEL<sup>o</sup> TLI Quick Assembly PATENT PENDING

DIE EINFACHE BEDIENUNG MIT MÜHELOSER MONTAGE

Das TLI Quick Assembly ist ein kompaktes User Interface für TLC Misch- und Durchflussventile in Küchenarmaturen, Waschtischen, Duschen und Badewannen.

Dank der patentierten Montagehülse wird die Installation zum Kinderspiel. Schnell und mühelos lässt sie sich auf allen möglichen Flächen installieren – von der Edelstahlabdeckung bis zur Betonwand. Kleine Bohrlöcher, Schrauben und Montageplatten gehören der Vergangenheit an.

Sämtliche TLC-Funktionen können abgerufen werden. Mit Drehen wird die Temperatur gewählt, gleichzeitigiges Drücken und Drehen reguliert den Durchfluss. Drei programmierbare Schnellzugriffe machen die favorisierten Einstellungen für Temperatur und Durchfluss im Nu abrufbar. Der LED-Ring gibt dabei ein dezentes, optisches Feedback. Maximale Sicherheit wird durch den integrierten Verbrühschutz gewährleistet.

**LED-Feedback**  
TEMPERATUR  
& DURCHFLUSS

### RASCHE INSTALLATION

Die Montagehülse ermöglicht eine schnelle und mühelose Montage  
**EINFACH, KOMFORTABEL UND HYGIENISCH**  
Dauerhaft leichtgängige Bedienung, grosser Einstellbereich und Hygienefunktionen

### OPTISCHES FEEDBACK

LED-Ring für die Visualisierung von Temperatur und Durchfluss

### QUICKACCESS

Drei Einstellungen für Temperatur und Durchfluss programmierbar

### INTEGRIERTER VERBRÜHSCHUTZ

Langsame Temperaturerhöhung ab 40° C

### LOCHDURCHMESSER

Ø 30 mm

### KOMPATIBILITÄT

TLC Temperature, TLC Double, TLC Compact