



0,1–10 bar
DRUCKBEREICH

max. 22l/min
bei 3 bar
DURCHFLUSS



2 x M10 x 1
Ecobrass
EINGANG

JG, 3/8" AG,
1/2" AG Ecobrass
AUSGANG

TWINLEVEL^o TLC Temperature

DER KOMPAKTE THERMOSTATMISCHER

Der TLC Temperature ist ein kompakter Thermostatmischer für Küchenarmaturen, Waschtische und Duschen. Starker Antrieb, kombiniert mit einer Keramikkartusche von Flühs, garantieren ein Höchstmass an Qualität und Langlebigkeit. Zwei Prozessoren stellen eine permanente Überwachung der Funktionen und der Elektronik sicher.

Der TLC Temperature ist hywise-kompatibel und kann einfach ins Wassermangementsystem integriert werden.

Verschiedene Bedienkonzepte sowie Erweiterungen ermöglichen attraktive und innovative Armaturen. Mit einem optional anschliessbaren TLC Flow H1 kann zusätzlich der Durchfluss gesteuert werden. Küchenarmaturen werden mit dem Multilevel-Dispenser (MLD) zum vollwertigen Küchengerät. Bis zu drei Wasserarten können aus einem Verbraucher bezogen werden – von kochend über sprudelnd bis gefiltert.

ZUVERLÄSSIG UND HYGIENISCH

Keramikkartusche von Flühs Totraum- und membranfreie Wasserführung

QUICKACCESS

Drei Einstellungen für Temperatur und Durchfluss programmierbar


HYWISE-KOMPATIBEL

Kann einfach ins digitale Wassermangementsystem integriert werden

Oblamatik AG
La-Nicca-Strasse 12
CH-7000 Chur

T +41 81 553 53 00
sales@oblamatik.ch
oblamatik.ch



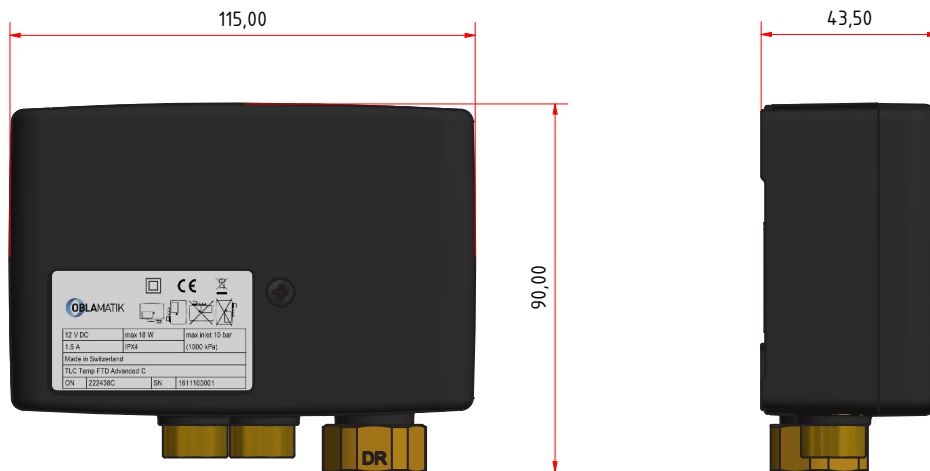

MASSE 100 × 70 × 40 mm

Spezifikation

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

STROMVERSORGUNG

12 VDC

LEISTUNGS-AUFNAHME

Standby < 1 W, max. 15 W

ELEKTRISCHE AUSGÄNGE

max. 3 externe Aktoren
(Ablauf- und Magnetventil)

WASSERSTRECKE

EINGANG

2 × M10 × 1 Ecobrass

AUSGANG

JG, 3/8" AG oder 1/2" AG Ecobrass

DURCHFLUSS

max. 22 l/min
bei 3 bar, offener Ausgang

DRUCKBEREICH

0,1–10 bar

USER INTERFACES

- > TLI Air
- > TLI Wheel
- > TLI Mini
- > TLI Exchange
- > Netlevel
- > RS232
- > UART

OPTIONAL

Netlevel IoT-Modul für Sprachsteuerung
hywise Air, AirCon oder WireCon
für Einbindung ins hywise Wasser-
managementsystem