




max. 24 l/min
bei 3 bar
DURCHFLUSS

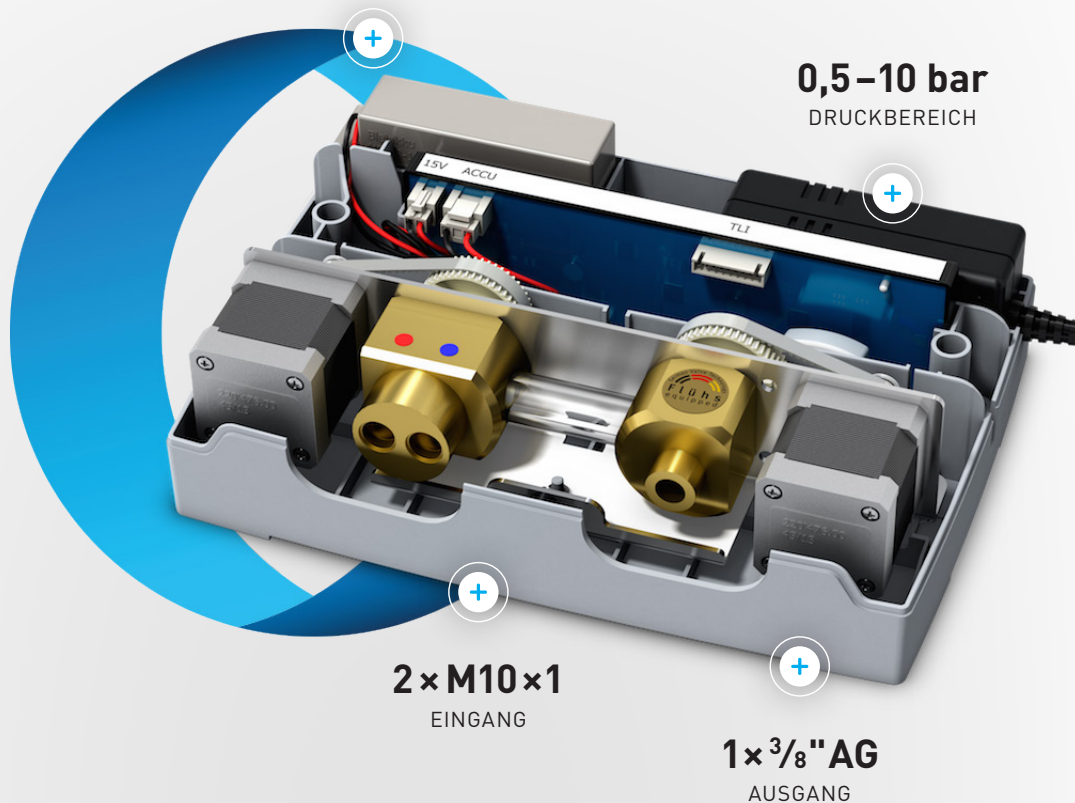

TWINLEVEL^o TLC Single

DER HOCHWERTIGE MISCHER

Der TLC Single ist ein hochwertiger Mischer mit Durchflusssteuerung für Küchenarmaturen und Waschtische. Starke Antriebe, kombiniert mit einzeln verschliessbaren Keramikkartuschen von Flühs, garantieren ein Höchstmass an Qualität und Langlebigkeit.

Die Wasserstrecke mit einem Ausgang ist vollständig in Messing gefasst, die Anschlüsse sind als Stecknippel mit 1/2" IG und Pressanschluss ausgeführt.

Die Ansteuerung erfolgt über ein TLI oder ein herstellerspezifisches Interface. Drei Prozessoren stellen eine permanente Überwachung der Funktionen und der Elektronik sicher. Dank dem integrierten Akku (optional) bleibt der TLC Single auch bei einem Stromausfall bedienbar.

ZUVERLÄSSIG UND HYGIENISCH

Keramikkartusche von Flühs Totraum- und membranfreie Wasserführung

QUICKACCESS

Drei Einstellungen für Temperatur und Durchfluss programmierbar


AUSFALLSICHER

Bei einem Netzausfall wird auf Batteriebetrieb umgestellt Selbstüberwachende Multiprozessor-Technologie

Oblamatik AG
Gäuggelstrasse 7
CH-7000 Chur

T +41 81 286 70 00
sales@oblamatik.ch
oblamatik.ch



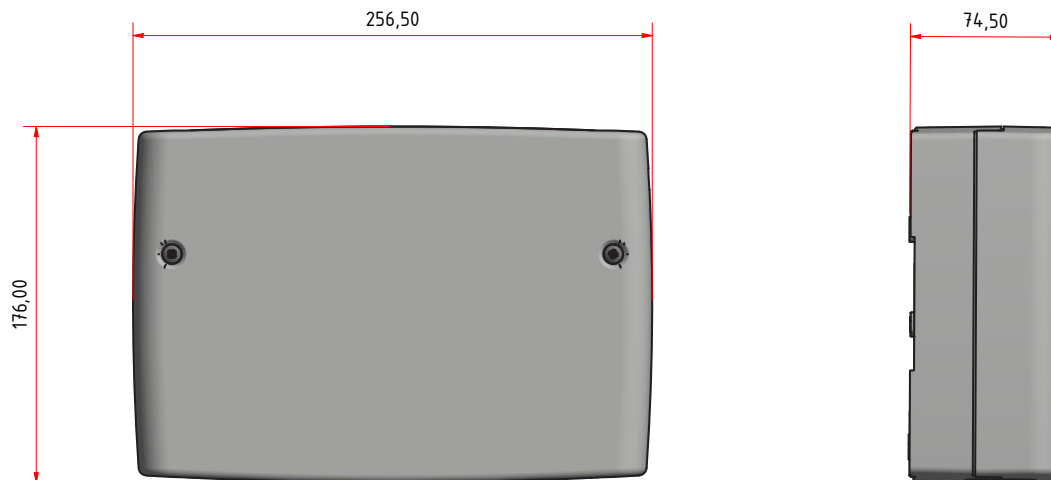

MASSE 260 × 175 × 75 mm

Spezifikation

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

STROMVERSORGUNG

100–240VAC / 50–60Hz

LEISTUNGS-AUFNAHME

Standby < 0,5W, max. 45W

ELEKTRISCHE AUSGÄNGE

max. 4 externe Aktoren
(Ablauf- und Magnetventil)

WASSERSTRECKE

EINGANG

2 × M10 × 1

AUSGANG

1 × 3/8" AG

DURCHFLUSS

max. 24 l/min
bei 3 bar, offener Ausgang

DRUCKBEREICH

0,5–10 bar

USER INTERFACES

- > TLI Wheel
- > TLI Remote Wheel