


max. 36 l/min
bei 3 bar
DURCHFLUSS

0,5–10 bar
DRUCKBEREICH

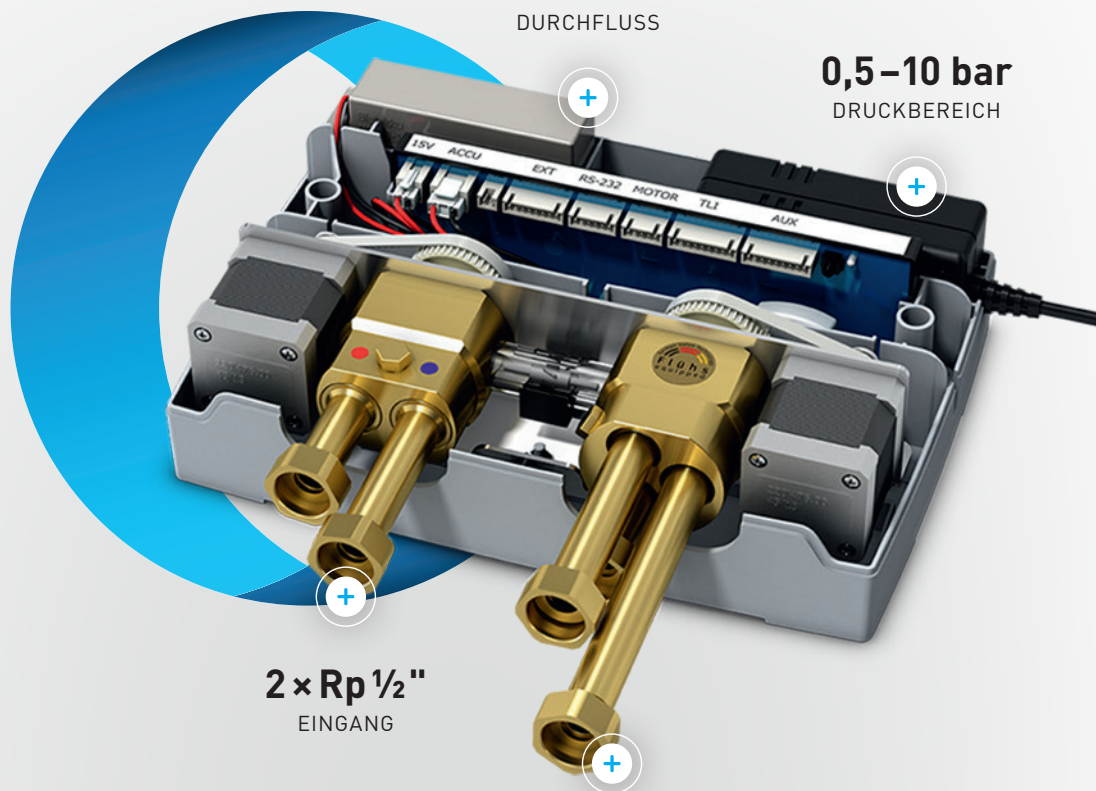

2 × Rp 1/2"
EINGANG

3 × Rp 1/2"
AUSGANG

TWINLEVEL^o TLC Triple PATENTED

DER HOCHWERTIGE THERMOSTATMISCHER MIT DREI AUSGÄNGEN

Der TLC Triple ist ein hochwertiger Thermostatmischer mit Durchflusssteuerung für Multifunktionsduschen. Starke Antriebe, kombiniert mit einzeln verschliessbaren Keramikkartuschen von Flühs, garantieren ein Höchstmass an Qualität und Langlebigkeit. Die Wasserstrecke mit drei Ausgängen ist vollständig in Messing gefasst, die Anschlüsse sind als Stecknippel mit 1/2" IG und Pressanschluss ausgeführt.

Die Ansteuerung erfolgt über ein TLI Vision Wheel oder ein hersteller-spezifisches Interface. Drei Prozessoren stellen eine permanente Überwachung der Funktionen und der Elektronik sicher.

Mit der effektiven Durchflussmessung (optional) können die exakten Wassermengen ermittelt werden. Dank dem integrierten Akku (optional) bleibt der TLC Triple auch bei einem Stromausfall bedienbar.

ZUVERLÄSSIG UND HYGIENISCH

Keramikkartusche von Flühs
Totraum- und membranfreie
Wasserführung

QUICKACCESS

Drei Einstellungen für Temperatur und
Durchfluss programmierbar

AUSFALLSICHER

Bei einem Netzausfall wird auf
Batteriebetrieb umgestellt
Selbstüberwachende Multiprozessor-
Technologie


HYWISE-KOMPATIBEL

Kann einfach ins digitale Wasser-
managementsystem integriert werden

Oblamatik AG
Gäuggelistrasse 7
CH-7000 Chur

T +41 81 286 70 00
sales@oblamatik.ch
oblamatik.ch



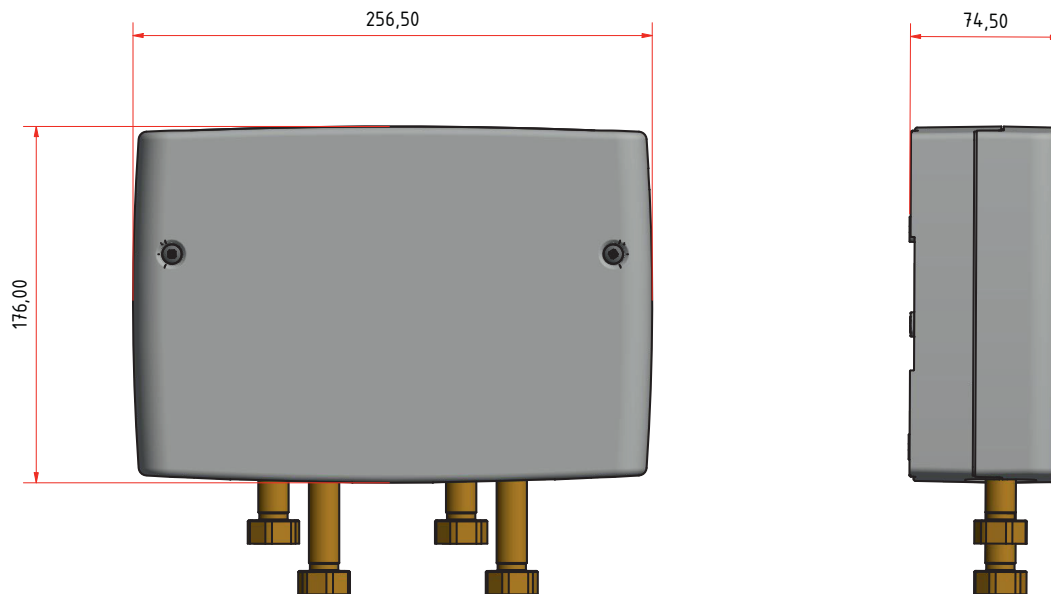

MASSE 260 × 175 × 75 mm

Spezifikation

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

STROMVERSORGUNG

100–240 VAC / 50–60 Hz

LEISTUNGS-AUFNAHME

Standby < 0,5 W, max. 45 W

ELEKTRISCHE AUSGÄNGE

max. 4 externe Aktoren
(Ablauf- und Magnetventil)

WASSERSTRECKE

EINGANG

2 × Rp ½" Stecknippel

AUSGANG

3 × Rp ½" Stecknippel

DURCHFLUSS

max. 36 l/min
bei 3 bar, offener Ausgang

DRUCKBEREICH

0,5–10 bar

USER INTERFACES

- > TLI Air
- > TLI Vision Wheel
- > TLI Dual Wheel
- > Netlevel
- > RS232